WIDE RANGE

WR FEEDER

Alimentador de papel por fricción

WR FEEDER es un alimentador de papel por fricción que puede tratar folios, pequeñas carpetas, fundas y cupones con un formato máximo de 250x300 mm. en la versión 250 o 400x300 mm. en la versión 400 o 500x300 mm. en la version 500; un potente motor de paso asegura una velocidad de alimentación de hasta 70 metros/minuto.

La selección del producto de alimentación se realiza mediante ruedas de goma que se mueven en contra de la rodadura; además, el alimentador está dotado con micro ajustes tanto en el lado derecho como el izquierdo que proporcionan un uso extremadamente flexible con diferentes tipos de productos.
La gran bandeja de almacenamiento de 300 mm de alto dotada con control de carga mínimo garantiza una gran autonomía de trabajo.
WR FEEDER se puede equipar con un marcador por inyección de tinta con tecnología HP para la escritura de textos variables como fecha, hora, códigos de barras y textos con espesor máximo de 12,7 mm a una resolución de 300 dpi.

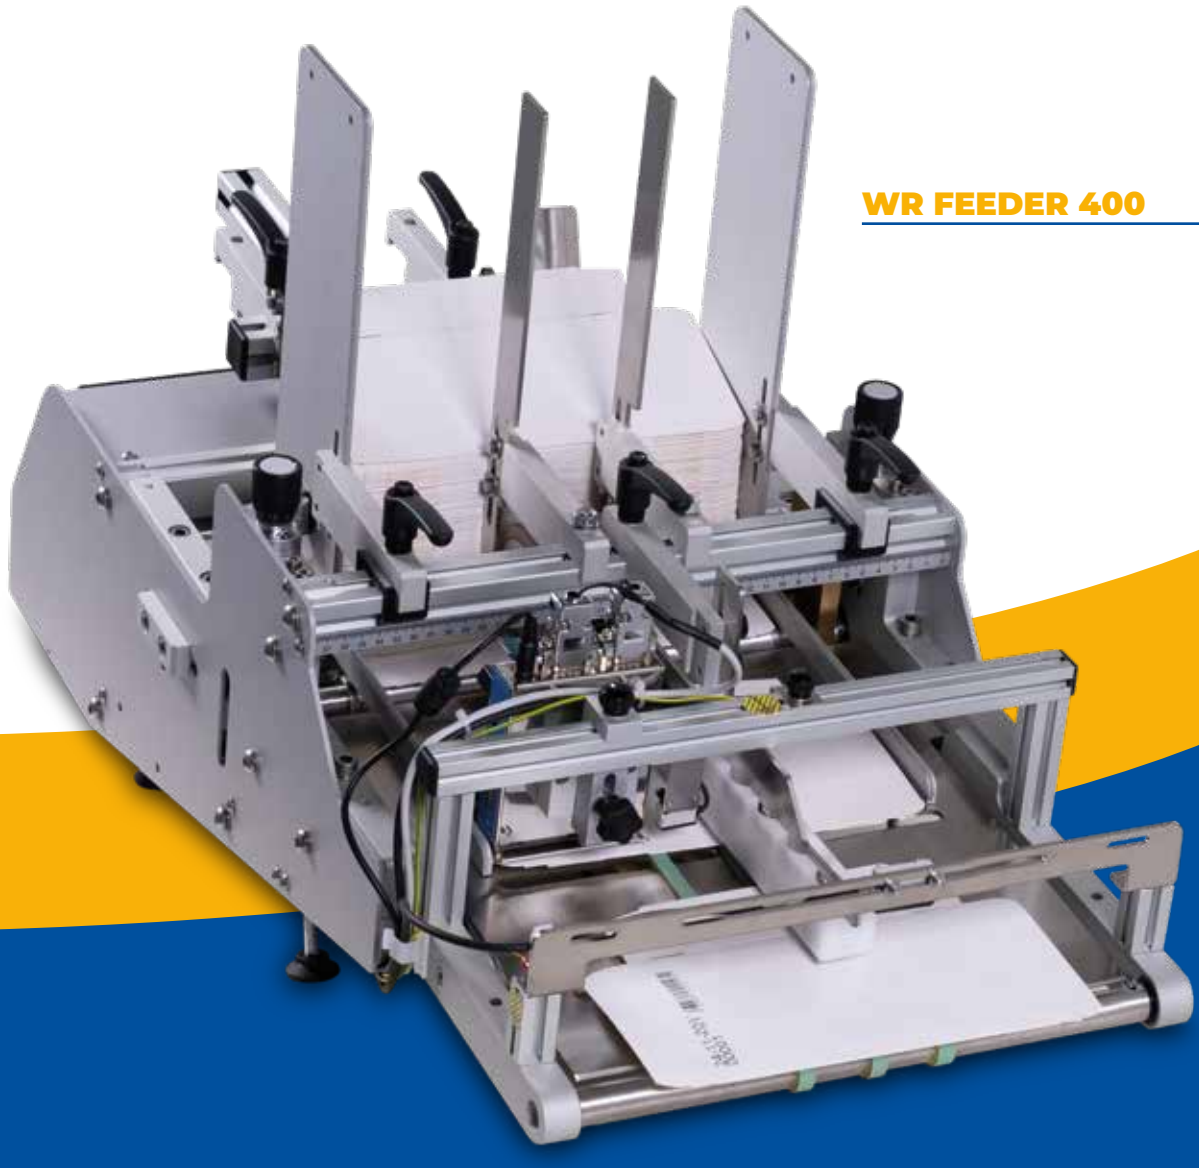

WR FEEDER 400

WR FEEDER

Alimentador de papel por fricción

WR FEEDER LABEL

WR FEEDER LABEL es un sistema de alimentación y etiquetado de cajas y bolsas a una velocidad de hasta 40 metros por minuto. Un encoder permite un sincronismo perfecto entre la velocidad de alimentacion y la velocidad de distribución de las etiquetas, garantizando una alta precisión de etiquetado a cualquier velocidad. El apiladorde salida disponible en la versión con ajustes manuales o con ajuste automático por motorización con bajada programable permite una recogida ordenada de los productos.

WR FEEDER 500

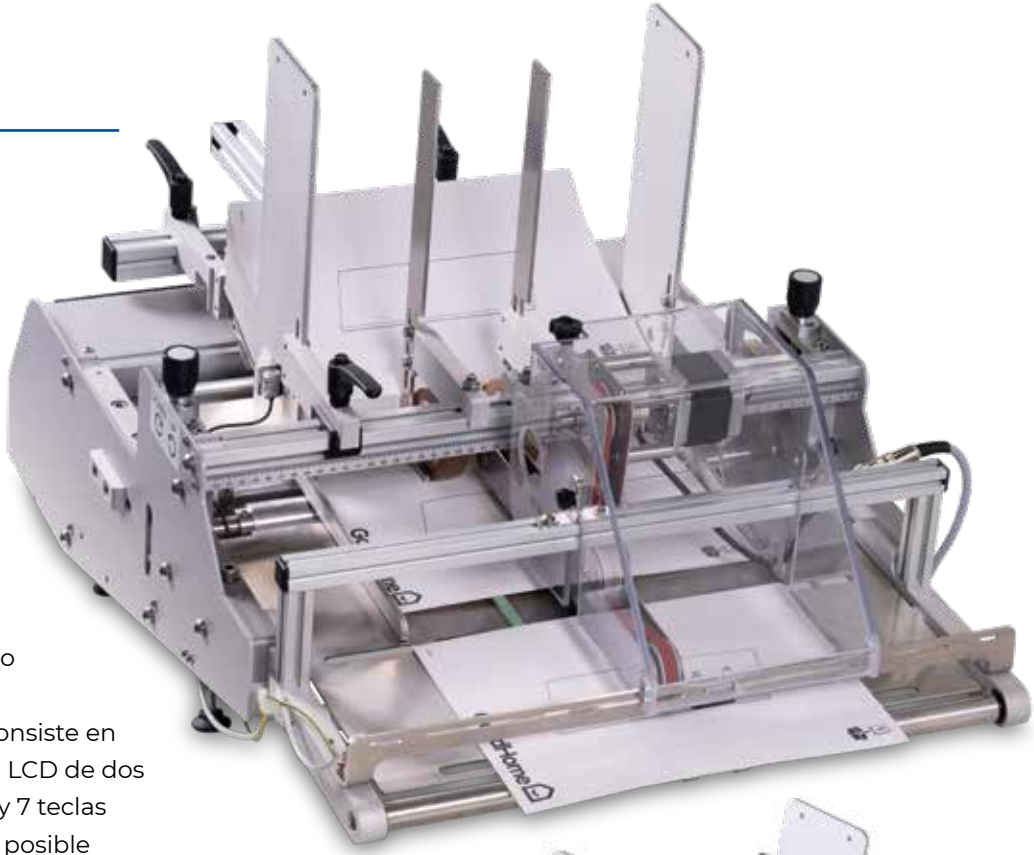

El sistema es gestionado por micro procesador y la interfaz del usuario consiste en un teclado con pantalla LCD de dos líneas de 20 caracteres y 7 teclas de función en el que es posible programar todos los parámetros de trabajo, como velocidad de avance, alimentación continúa o bajo petición de más copias, retraso de freno, retraso de impresión, recuento de impactos. Puede memorizar hasta 40 formatos de trabajo.
Además, durante el funcionamiento se puede visualizar el estado de la máquina con indicación de fin de producción o aleatoria de parada como cargador vacío o papel atascado.

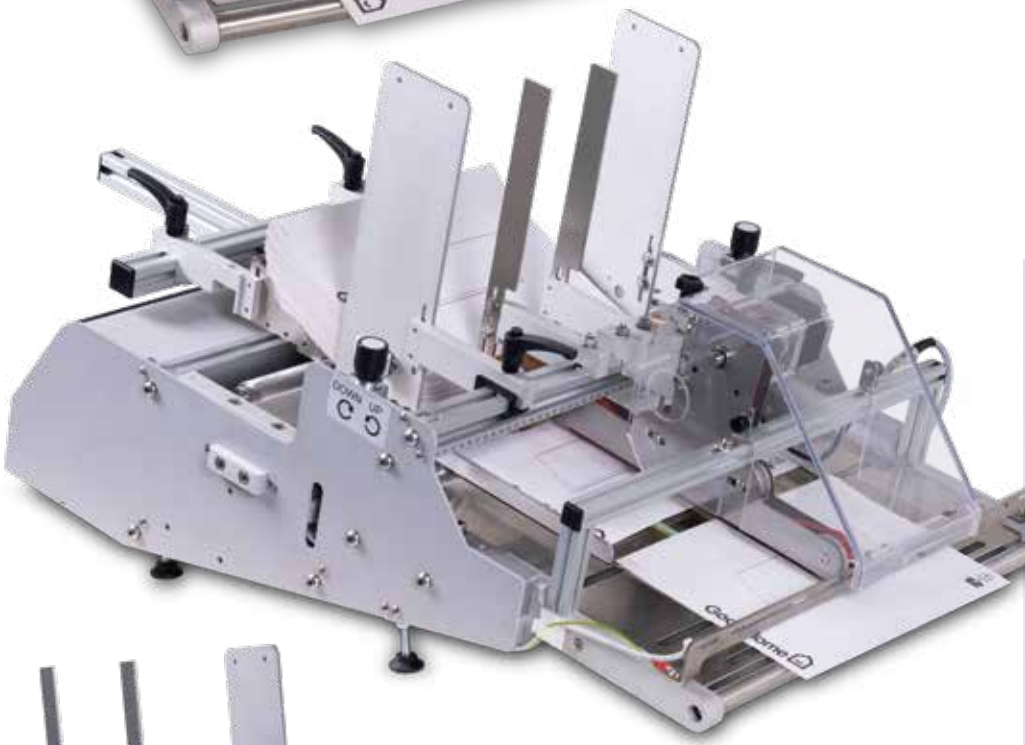

WR FEEDER 400

WR FEEDER 250

Las versiones L y XL permiten el procesamiento de productos muy largos y/o la inserción de varias impresoras y cabezales de etiquetado.

WR FEEDER 500 XL

Características técnicas	WR FEEDER 250	WR FEEDER 400	WR FEEDER 500
Ancho productos	min. 60 - max. 250 mm	min. 60 - max. 400 mm	min. 60 - max. 500 mm
Longitud productos	min. 60 - max. 300 mm	min. 60 - max. 300 mm	min. 60 - max. 300 mm
Espesor productos	0,2-10 mm	0,2-10 mm	0,2-10 mm
Velocidad de alimentación	max. 70 metros/minuto	max. 50 metros/minuto	max. 40 metros/minuto
Motorización	motor de paso	motor de paso	motor de paso
Alimentación eléctrica	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Potencia absorbida	300 W	300 W	300 W
Dimensiones	840 x 413 x 490 (H)	840 x 563 x 490 (H)	840 x 663 x 490 (H)
Peso	35 Kg	40 Kg	45 Kg

WR FEEDER

Alimentador de papel por fricción

WR FEEDER 250 / 400 / 500

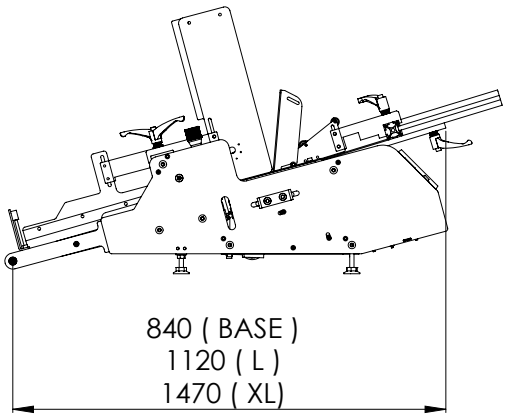

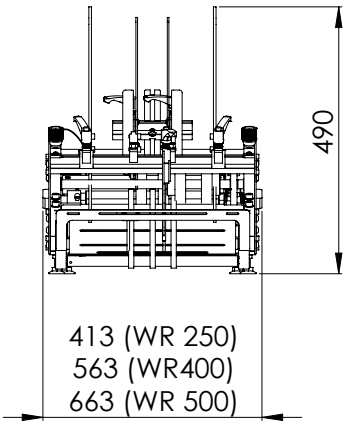

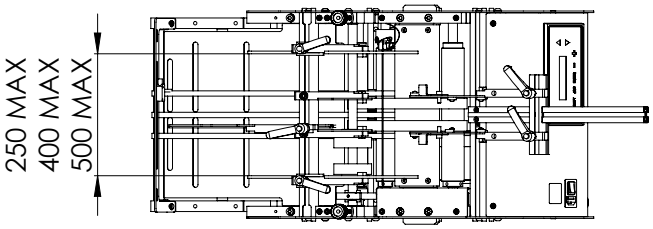

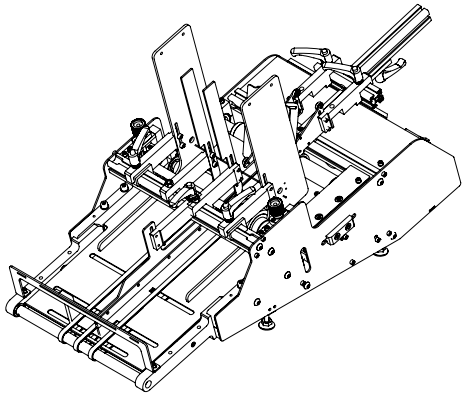

WIDE RANGE

Soluciones de automatización industrial para el etiquetado

Wide Range s.r.l. - Via Ferraris, 21
20047 Cusago (MI)
Tel. 02.90.193.66
info@widerange.it
www.widerange.it