

# RW COUNTER CHECK

RW Counter Check unità per il trattamento di etichette autoadesive



**RW COUNTER CHECK è una macchina atta al trattamento di etichette autoadesive in bobina che consente di:**

- **riavvolgere in senso orario o antiorario su differenti diametri di mandrino;**
- **contare le etichette tramite un contattore progressivo o regressivo;**
- **controllare la presenza delle etichette e arrestarsi in presenza di una etichetta mancante.**



Nella funzione di riavvolgitore permette di ribobinare etichette partendo da bobine di diametro massimo 300 mm., 400 mm. nella versione BIG, avvolte internamente o esternamente, con mandrino da mm. 46 a mm. 110, 76 mm. nella versione BIG, a bobine di diametro massimo 300 mm., 400 mm. nella versione BIG, con sbobinatura interna o esterna.

La versione PLUS è dotata di un riavvolgitore intercambiabile per mandrino da 1 pollice.

La velocità media di riavvolgimento è di oltre 50 metri/minuto.



Nella funzione di controllo una fotocellula permette oltre che il conteggio delle etichette, di controllare la presenza delle etichette e segnalarne la mancanza con la possibilità di arresto per il riposizionamento. L'operazione avviene senza nessun settaggio ma tramite la centralina di controllo che autoapprende la lunghezza dell'etichetta. Per etichette trasparenti è disponibile una fotocellula a ultrasuoni.



Tramite il pannello di controllo comprendente display a 2 linee di 20 caratteri e 7 tasti è possibile programmare:


- Velocità di riavvolgimento
- Bobinatura interna o esterna
- Controllo della mancanza di etichette o presenza dell'interspazio
- Programmare conteggio progressivo o regressivo con arresto automatico

RWR COUNTER CHECK è disponibile in versione BASIC, PLUS e BIG tutte le versioni possono essere dotate di contametri opzionale.




Caratteristiche tecniche	RW COUNTER BASIC	RW COUNTER PLUS	RW COUNTER BIG
Larghezza max etichetta	150 mm	150 mm	230 mm
Velocità	Circa 50 metri/minuto	Circa 50 metri/minuto	Circa 50 metri/minuto
Diametro bobina	300 mm	300 mm	400 mm
Diametro mandrino svolgitore	40-110 mm	40-110 mm	76 mm
Diametro mandrino riavvolgitore	40-110 mm	40-110 mm / 25,2 mm	76 mm
Alimentazione elettrica	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Potenza assorbita	150 W	150 W	400 W
Dimensioni	844 x 385 x 374 (H)	844x 385 x 374 (H)	1215 x 560 x 500 (H)
Peso	30 Kg	30 Kg	45 Kg

## RW COUNTER CHECK BASIC

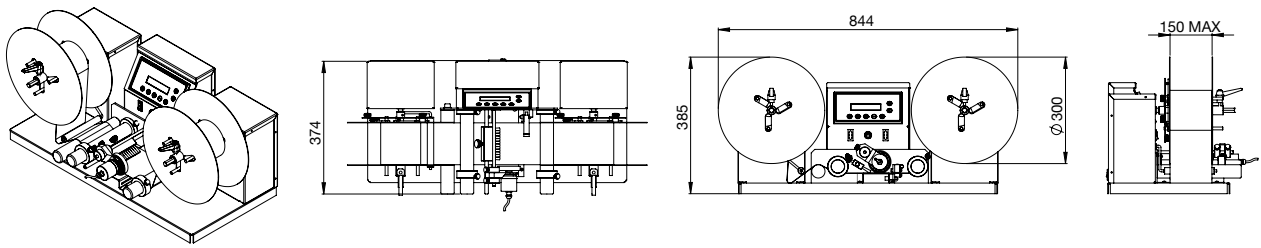

## RW COUNTER CHECK BIG

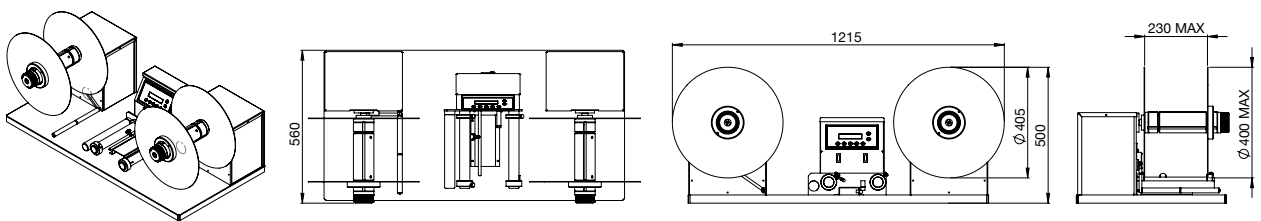

## RW COUNTER CHECK EXTRA

